Kaltwassersätze

CZ20D Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller), Kälteleistung 200 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Er Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

Technische Daten CZ20D

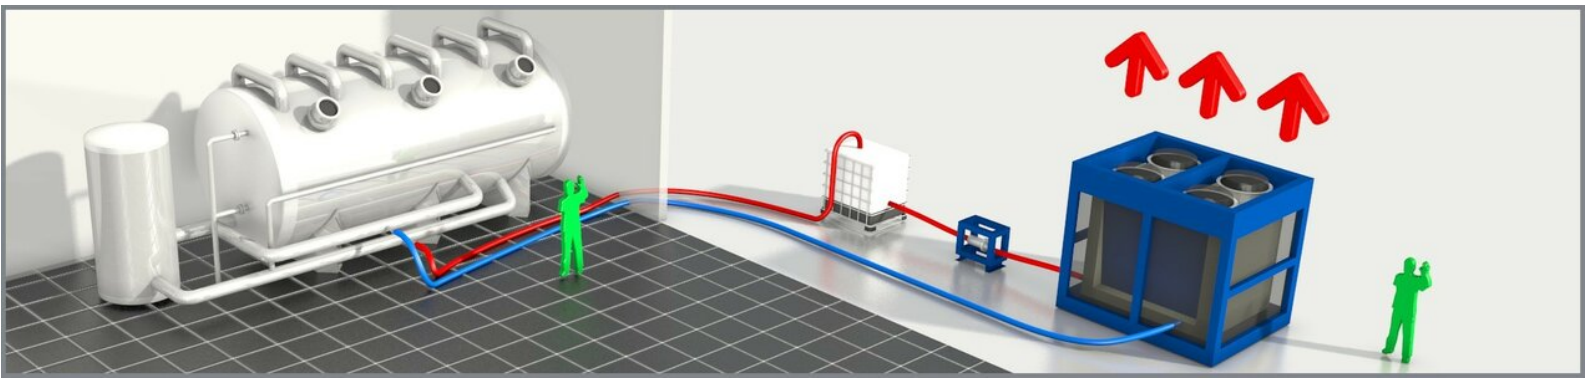

Kälteleistung [1]	199 kW	Phasen	3 + PE	Breite	2300 mm
Leistungsaufnahme	78.1 kW	Interne Pumpe	Nee	Höhe	2600 mm
Nennstrom	141 A	Wasseranschluss	2″ Bauer	Gewicht	3538 kg
Stromanschluss	M12	Höchstwert	10 bar	Schallpegel (in 10 m)	56 dB(A)
Spannung	400 V	Nenndruckverlust	31 kPa	Nenndurchfluss (L/sec)	9.5 L/sec
Empfohlene Sicherungen	200 A	Länge	5000 mm		

[1] Entsprechend Daten (Kühlung: Wasser 12 °C/7 °C, luft 35 °C)