




## Kaltwassersätze

### CZ75 Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 750 kW. Der Kaltwassersatz ist mit zwei stufenlosen Monoschraubenkompressoren ausgerüstet und hat einen Wurf von 13 % bis 100 % mit einem ESEER-Wert von 4,01. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

### Technische Daten CZ75

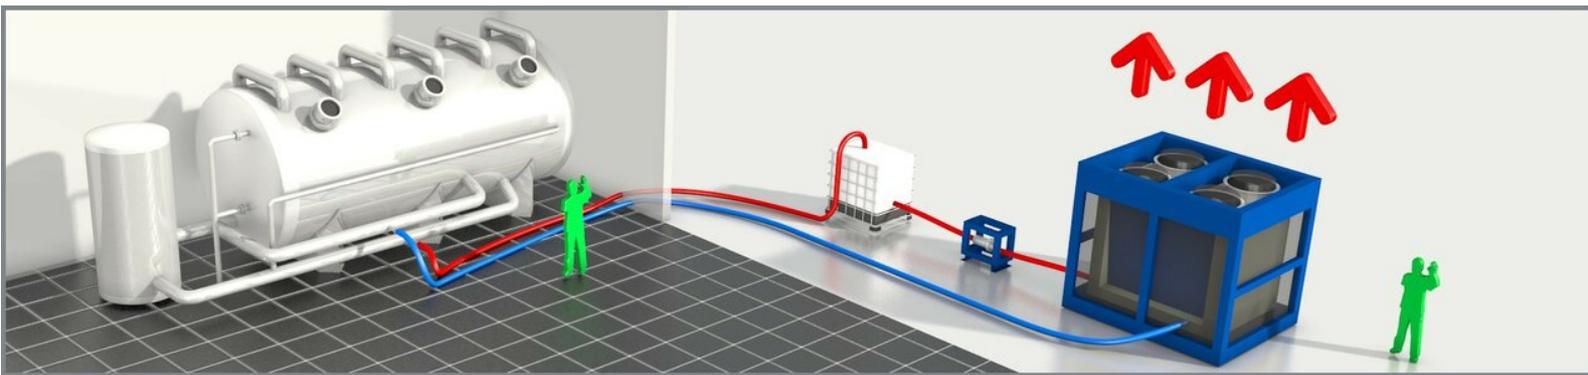

Kälteleistung <sup>1</sup>	740 kW	Empfohlene Sicherungen	500 A	Nenndruckverlust	77 kPa
Leistungsaufnahme	229 kW	Phasen	3 + PE	Länge	6730 mm
Max Strom	493 A	Interne Pumpe	Nee/Non/Nein	Breite	2500 mm
Nennstrom	392 A	Nenndurchfluss (L/sec)	35.1 L/sec	Höhe	2720 mm
Stromanschluss	M12	Wasseranschluss	2x 4" Bauer	Gewicht	7660 kg
Spannung	400 V	Höchstwert	10 bar	Schallpegel (in 10 m)	59 dB(A)

<sup>1</sup> Entspricht den Eurovent-Spezifikationen (Kühlwasser 12/7°C, Luft 35°C)