




Chambres de tempérage

TCxx Chambre de tempérage

Économique et peu bruyante conforme aux normes HACCP/GMP avec un contenu de 10 m³. Pour le refroidissement rapide et la décongélation de produits surgelés. Prête à brancher et facile à installer, aussi aux endroits d'accès difficile, avec un chariot élévateur ou une grue. Peut être placée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Munie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par une porte ouvrable de l'intérieur. Eclairage et chauffage de bord présent.

Spécifications techniques TCxx

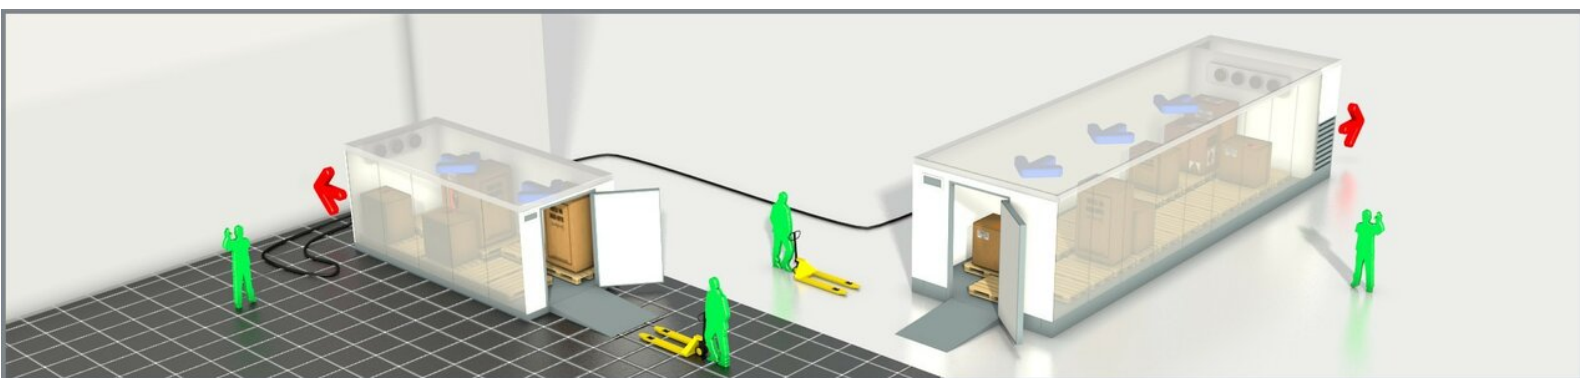

Plage de températures °C