




Groupes froids

CZ20S Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 200 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ20S

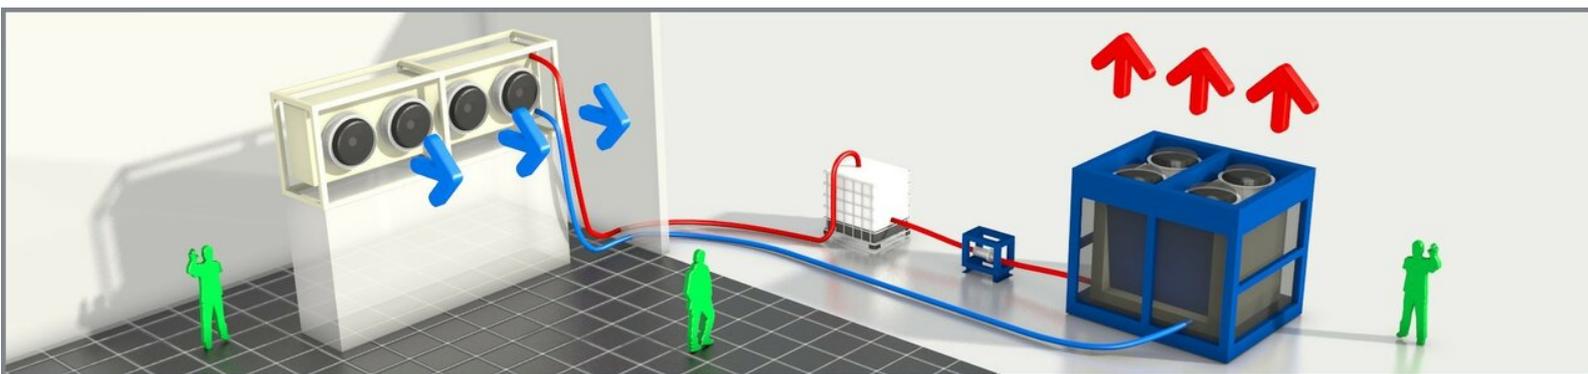

Capacité frigorifique ¹	209 kW	Phases	3 + PE	Largeur	1700 mm
Cons. d'énergie	72.1 kW	Pompe interne	Nee/Non/Nein	Hauteur	2600 mm
Courant (nominal)	124 A	Connexion d'eau	2" Bauer	Poids	3316 kg
Connexion de courant	M12	Pression maximale	10 bar	Niveau sonore (à 10m)	60 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	26 kPa	Débit nominal (L/sec)	10.0 L/sec
Disjoncteur recommandé	200 A	Longueur	4450 mm		

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)