Coolw®rld




Climatiseurs ponctuels

SA01 Climatiseur monobloc

Climatiseur monobloc, robuste et mobile, de marque Denso, d'une puissance frigorifique de 2,33 kW. Équipé d'un flexible d'échappement d'air orientable et d'un ventilateur très puissant fournissant une grande projection d'air, tant au niveau de l'évaporateur que du condenseur. Convient tout particulièrement au refroidissement ciblé de certains endroits dans un grand espace et au refroidissement d'emplacements de serveurs.

Spécifications techniques **SA01**

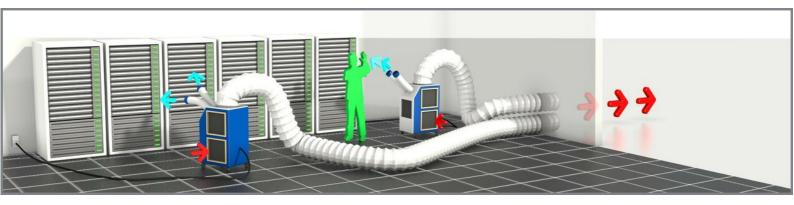

Capacité frigorifique	2.3 kW
Courant (nominal)	3.9 A
Courant (maximal)	7 A
Connexion de courant	230V Schuko
Température intérieure minimale	25 °C
Température intérieure maximale	40 °C

Voltage	230 V
Disjoncteur recommandé	10 A
Phases	1 + N + PE
Tuyau d'air chaud (diamètre)	250 mm
Tuyau d'air chaud (longueur max.)	6 m
Largeur	440 mm

Hauteur	1010 mm
Poids	46 kg
Niveau sonore (à 10m)	37 dB(A)
Cons. d'énergie	0.9 kW