





## Climatiseur mobile/rooftop

### AC05B

Climatiseur/pompe à chaleur à très bas niveau sonore et refroidissement par air, puissance frigorifique et calorifique de 50 kw. L'unité est économe en énergie et utilisable aussi bien l'hiver que l'été. Cet appareil prêt à brancher est très simple à installer et à utiliser. Intégré dans un robuste châssis en acier pourvu de grilles qui protège le condenseur de tout dommage, il peut être déplacé facilement au moyen d'un chariot élévateur à fourche.

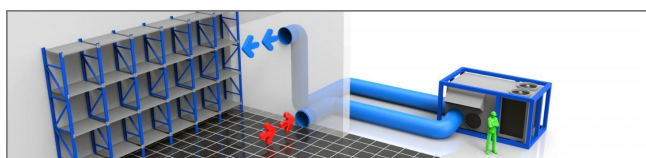

### Accessoires standard AC05B



Cadre robuste

Connexion de courant (A)

### Accessoires en option AC05B



Cables électrique et rallonge

Tuyaux (d'air)

### Fiche technique AC05B

Capacité frigorifique <sup>1</sup>	48.6 kW
Puissance de chauffage <sup>2</sup>	50.2 kW
Post chauffage supplémentaire	27 kW
Cons. d'énergie	15.1 kW
Connexion de courant	63 A CEE
Connexion de courant (post chauffage supplémentaire)	125 A CEE
Voltage	400 V
Phases	3 + N + T
Température soufflant (min.)	16 °C
Température intérieure maximale	33 °C
Longueur	3200 mm
Largeur	2500 mm
Hauteur	1900 mm
Poids	1645 kg
Niveau sonore (à 10m)	28 dB(A)

<sup>1</sup> Air extérieur 35 °C, sortie d'air 27 °C

<sup>2</sup> Air extérieur 7 °C, sortie d'air 20 °C